



משאבות מינון לבעלי חיים

MixRite™ | בעלי חיים

מנגנון חדש
לספיקות נמוכות החל
מהיום הראשון של המדג

7 מ ל/ש
0.03 GPM

 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

MixRite™ משאבות מינון

יישומי בעלי חיים

המשאבה ממננת תוספים דרך מי השתיה, שיטת חלוקה אידיאלית לכל סוגי בעלי החיים (עופות, חזירים, בקר, ארנבות וכו').

המשאבה מבטיחה בקרת מינון יחסי מדויק מיומו הראשון של המדגר ללא תלות בלחץ המים. משאבת המינון היחסית MixRite תאפשר לכם לקבוע את מינון הטיפול של תוספים כגון:

- אנטיביוטיקה
- חיסונים
- חומרי חיטוי
- חומץ
- כלור
- תוספים שונים
- ויטמינים
- מינרלים

ישירות לקו המים

המינון היחסי של משאבת MixRite מבטיח מינון נכון ללא תלות בלחץ המים ובשינויים בזרם המים שעלולים להיגרם עקב צריכת המים המשתנה של בעלי החיים.

תכונות

- מנגנון ספיקה נמוכה מאפשר מינון בספיקה של 7 ל/ש
- מהילה מדויקת של התרופה עם מי השתיה
- כיוון אחוז המינון קל ופשוט
- תחזוקה עצמית קלה וזולה
- כל הרכיבים הפנימיים מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר
- המשאבה תחל לפעול אוטומטית כאשר מים זורמים לתוכה ותמשיך לפעול עד אשר זרימת המים תיפסק.
- ישנה אפשרות לווסת את השאיבה ע"י שימוש בדגם עם התקן הפעל/הפסק.



מגוון המוצרים



2.5

3.5

TF-5



MixRite 2.5
0.8%



MixRite 2.5
PO



MixRite 3.5
1-10%



MixRite 3.5
PO



MixRite
TF-5

מידע טכני

5	3.5	2.5	
1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	0.2 - 8 bar (2.9 - 120 psi)	לחץ מים
200-5000 L/H (0.8 - 22 GPM)	10 - 3500 L/H (0.04-15.5 GPM)	7 - 2500 L/H (0.03-11 GPM)	שיעור ספיקה
4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)	4-40° C (39.2-104° F)	טמפ' עבודה
1"	3/4"	3/4"	תברגים

התאמת הצבע לאופי היישום 3.5, 2.5

תברגים	חומר האטם	סימון בתפן	צבע "שרוול"	יישום
SST, Hastelloy	NBR, EPDM	PO		בעלי חיים
Hastelloy	Viton	CL		כלור

התאמת הצבע לאופי היישום TF-5

תברגים	חומר האטם	סימון בתפן	צבע "שרוול"	יישום
SST, Hastelloy	NBR, EPDM	PO		בעלי חיים
Hastelloy	Viton	CL		כלור

תברג	אחוזי מינון	שיעורי מינון	טווח לחצים	טווח ספיקות	דגם
BSPT 3/4	Fixed 0.8%	1:128	bar 8 - 0.2 psi 120 - 2.9	L/H 7-2500 gpm 0.03-11	Fixed 0.8% OZ/GAL
BSPT 3/4	0.1-0.9%	1:1000-1:111	bar 0.2-8 psi 2.9-120	L/H 7-2500 gpm 0.03-11	MixRite 2.5 0.1-0.9%
BSPT 3/4	2% - 0.3	1:50 - 1:333	bar 8 - 0.2 psi 120 - 2.9	L/H 7-2500 gpm 0.03-11	MixRite 2.5 0.3-2%
BSPT 3/4	4% - 0.4	1:25 - 1:250	bar 8 - 0.2 psi 120 - 2.9	L/H 7-2500 gpm 0.03-11	MixRite 2.5 0.4-4%
BSPT 3/4	0.1%-0.9%	1:111 - 1:1000	bar 0.2-8 psi 2.9-120	L/H 10-3500 to 15.5 gpm 0.04	MixRite 35 0.1%-0.9%
BSPT 3/4	0.3%-2%	1:50 - 1:333	bar 0.2-8 psi 2.9-120	L/H 10-3500 to 15.5 gpm 0.04	MixRite 35 0.3%-2%
BSPT 3/4	0.5%-5%	1:20 - 1:200	bar 0.2-8 psi 2.9-120	L/H 10-3500 to 15.5 gpm 0.04	MixRite 35 0.5%-5%
BSPT 3/4	1%-10%	1:10 - 1:100	bar 0.2-8 psi 2.9-120	L/H 50-3500 15.5gpm - 0.22	MixRite 35 1%-10%
NPT, BSPT 1	1% - 0.1	1:100 - 1:1000	bar 8 - 1 psi 120 - 14.7	L/H 200-5000 gpm 0.88-22	TF 5-001
NPT, BSPT 1	2% - 0.2	1:50 - 1:500	bar 8 - 1 psi 120 - 14.7	L/H 200-5000 gpm 0.88-22	TF 5-002
NPT, BSPT 1	5% - 0.5	1:20 - 1:200	bar 8 - 1 psi 120 - 14.7	L/H 200-5000 gpm 0.88-22	TF 5-005

MixRite 2.5


MixRite 3.5

MixRite TF 5

בחירת הדגם הרצוי

Mixrite 0.8% Fix	Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%	Mixrite 3.5 0.3-2%	Mixrite TF-5 0.1-1%
* מספר עופות בין 8,000 ל- 50,000	* מספר עופות עד 70,000	* מספר עופות גדול מ-70,000	* מספר עופות גדול מ-70,000

* עופות במשקל שלא עולה על 3.5 ק"ג

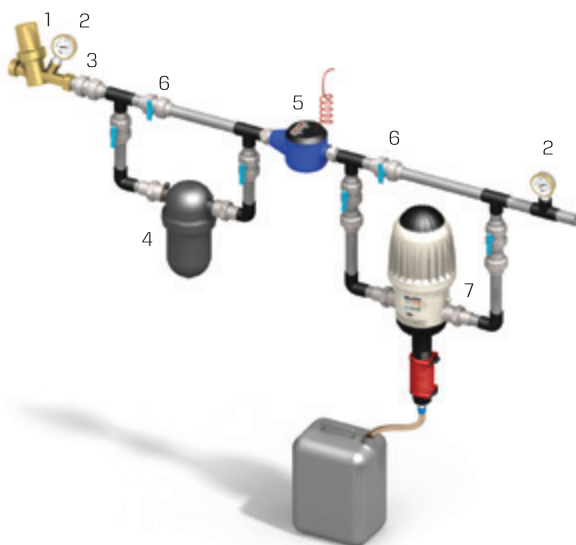

התקנה מומלצת

1. וסת לחץ
2. שעון לחץ
3. אל-חוזר
4. מסנן מים-מינימום 120 מאש
5. מד מים עם שדר פלטים
6. מגוף
7. משאבת מינון