



MixRite™

משאבות מינון לבעלי חיים

לספיקות נמוכות החל
מהיום הראשון של המדג

החל מ -
7 ל"ש



יישומי בעלי חיים

המשאבה ממגנטת תוספים דרך מי השתיה. זוהי שיטת חלוקה אידיאלית לכל סוגי בעלי החיים (עופות, חזירים, בקה, ארנבות וכו'). המשאבה מבטיחה בקרת מינון יחסי מדויק מיומו הראשון של המדגר ללא תלות בלחץ המים. משאבת המינון היחסית **MixRite** מאפשרת לקבוע את הטיפול הנדרש באמצעות מינון תוספים כגון:

- | | |
|---------------|------------|
| ■ תרופות | ■ כלור |
| ■ חיסונים | ■ תוספים |
| ■ חומרי חיטוי | ■ ויטמינים |
| ■ חומץ | ■ מינרלים |




המינון היחסי של משאבת **MixRite** מבטיח מינון נכון ללא תלות בלחץ המים ובשינויים בספיקת המים שעלולים להיגרם עקב צריכת המים המשתנה של בעלי החיים.



מאפיינים


- מהילה מדויקת של התוסף עם מי השתיה
- כיוון קל ופשוט של אחוז המינון הנדרש
- תחזוקה קלה וחסכונית
- כל הרכיבים הפנימיים מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר

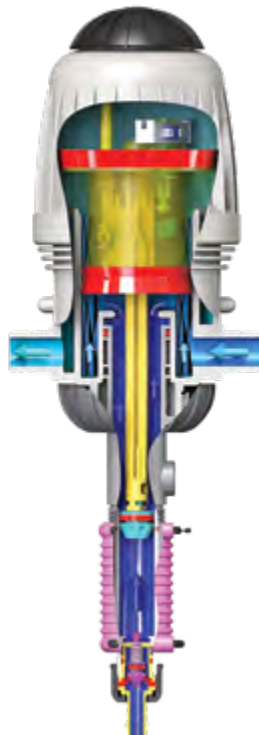

המשאבה תחל לפעול אוטומטית כאשר מים זורמים לתוכה ותמשיך לפעול עד אשר זרימת המים תיפסק. ישנה אפשרות לווסת את השאיבה ע"י שימוש בדגם עם מנגנון הפעל/הפסק.



ניתן להזמין עם מנגנון
הפעל/הפסק ידני



מגוון מוצרים

2.5



MixRite 2.5
Internal Bypass



MixRite 2.5
PO

1



MixRite 1
CL

TF-5



MixRite TF-5
PO

3.5



MixRite 3.5
CL



MixRite 3.5
PO



MixRite 3.5
PVDF

MixRite™ משאבות מינון

יישומי בעלי חיים



חומר קפיצים	חומר אטם	סימון TEFEN	צבע "שרוול"	יישום
SST, Hastelloy	NBR, EPDM	PO		בעלי חיים
Hastelloy	Viton	CL		כלור
SST, Hastelloy	EPDM	IBP		Bypass
Hastelloy	Aflas	PVDF		חומצות

מגדיר תצורה של MixRite

10-11	8-9	7	5-6	3-4	1-2	קוד משאבה
00 01	'00=Standard PO=Poultry C=Industry CL=Chlorine IV=PVDF IO=Internal By Pass BO=External By Pass	0=air release 1=ON/OFF	01=0.1%-0.9% 02=0.3%-2% 04=0.4%-4% 05=0.5%-5% 10=1%-10%	01=MixRite 1, 3/4" BSPT 02=MixRite 2.5, 3/4" BSPT 03=TF5, 1" NPT 04=TF 5, 1" BSPT 30=MixRite 3.5, 3/4" BSPT	28 =משאבות	תחילית קבועה דגם המשאבה + סוג תברג (דחיפה/NPT/BSP)

00	CL	0	02	02	28	דוגמא: 2802020CL00 MixRite CL, 2% - 0.3%, 2.5
----	----	---	----	----	----	--

מידע טכני

סוג תברוג	שיעור מינון %	טווח לחצים	טווח ספיקות	דגם
3/4" BSPT	0.2% - 2%	בר 0.2-8	20-1000 ל"ש'	MixRite 1
3/4" BSPT	0.4% - 4%	בר 0.2-8	20-1000 ל"ש'	
3/4" BSPT	0.1% - 0.9%	בר 0.2-8	7-2500 ל"ש'	MixRite 2.5
3/4" BSPT	0.3% - 2%	בר 0.2-8	7-2500 ל"ש'	
3/4" BSPT	0.4% - 4%	בר 0.2-8	7-2500 ל"ש'	
3/4" BSPT	0.3% - 2%	בר 0.2-8	10-3500 ל"ש'	MixRite 3.5
3/4" BSPT	0.5% - 5%	בר 0.2-8	10-3500 ל"ש'	
3/4" BSPT	1% - 10%	בר 0.2-8	50-3500 ל"ש'	
1", BSPT	0.5% - 5%	בר 1-8	100-5000 ל"ש'	MixRite TF 5


בחירת הדגם הרצוי

Mixrite TF-5 0.1-1%	Mixrite 3.5 0.3-2%	Mixrite 2.5 0.3-2% / 0.4-4%
* מספר עופות גדול מ - 70,000	* מספר עופות עד 70,000	* מספר עופות בין 8,000 ל - 50,000

* עופות עד משקל של 4 ק"ג

התקנה אופיינית ליישומי בעלי חיים

1. ברז ראשי
2. מסנן
3. מונע זרימה חוזרת
4. מד לחץ
5. שסתום מונע סיפון
6. מיכל תוסף

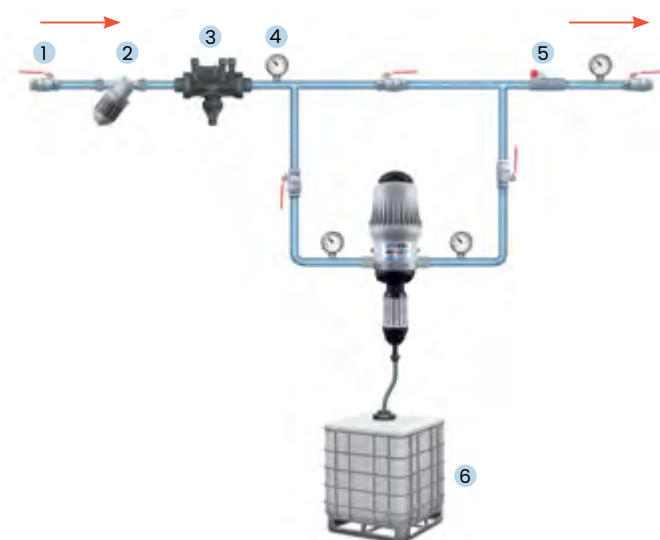

משאבה פריסטלטית פרופורציונלית



InjectRite™



תכונות ויתרונות

- ✓ מספקת תמיסה רציפה והומוגנית במהלך פעולת מערכת המים
- ✓ דיוק ואמינות גבוהים
- ✓ כונון מהיר של המינון בספיקות נמוכות או גבוהות
- ✓ עמידות כימית מצוינת
- ✓ חיבור אופציונלי של משאבה נוספת למונה המים לצורך פעולה במקביל, המאפשרת שימוש בשני סוגי תוספים ומאפשרת כמות תוסף מוגדלת
- ✓ תחזוקה קלה ומהירה - החלפה פשוטה של הצינור
- ✓ לא מושפעת מאיכות המים
- ✓ ממשק אלקטרוני חכם וידידותי למשתמש
- ✓ מערכת זיהוי שגיאות עבור: ספיקת יתר, העדר אות ממד המים
- ✓ ערכת המשאבה הפריסטלטית כוללת: צינורית נסחטת, צינור יניקה, שסתום חד כיווני וצינור פליטה
- ✓ חיישן מתריע על העדר זרימה ממזנק בצינור היניקה (אופציה)

ספיקת הקו הראשי בליטרים לשעה	20 דקות, 2000 לכל היותר (בהתאם למוצא אות מד המים)
שיעור מינון	0.2%, 0.25%, 0.5%, 0.75%, 1.0%, 1.25%, 1.5%, 1.75%, 2.0%
לחץ נגדי מקסימלי בר	1.5
נפח מוזרק מקסימלי	10 ל"ש'
חיבורים הידראוליים	bspt "3/4"
הספק	220v (110v)
חומר הצינור	santoprene
טריגר הפעולה	מגע יבש (ממד המים)
מד מים נדרש	פעימה אחת לליטר



מחזור עבודה (בספיקות נמוכות)

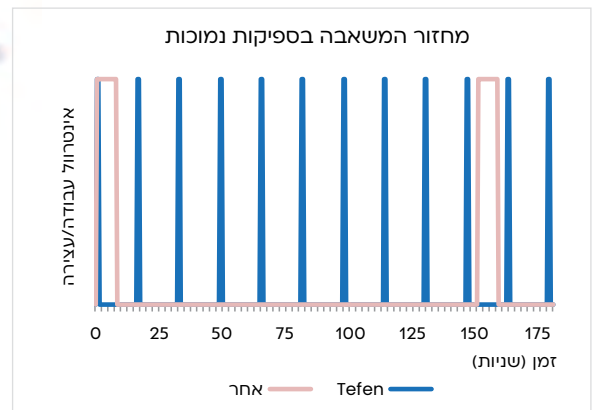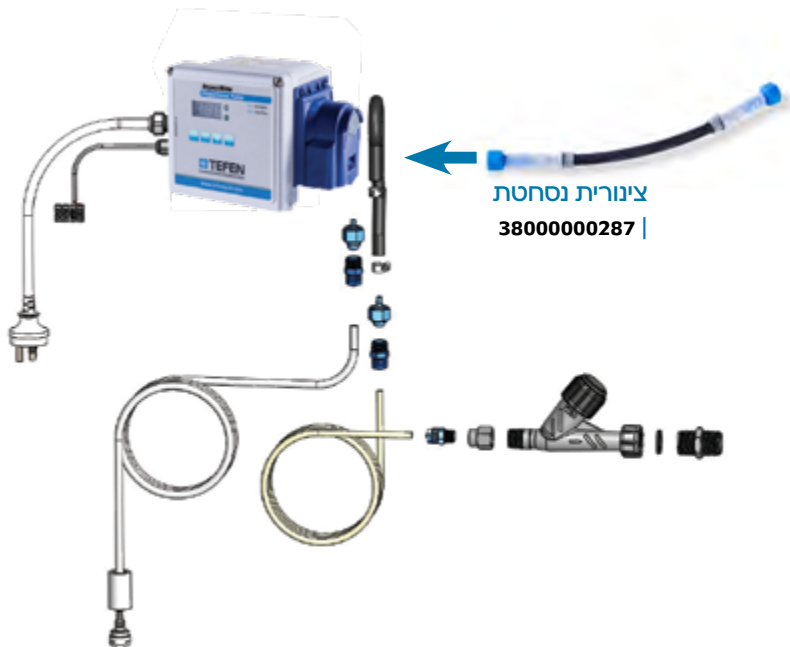


קריאת הפעימות בתדר גבוה מאפשרת לקבל תמיסה אופטימלית והומוגנית.

בחירת אחוז מינון

נפח מוזרק, ליטר לשעה						מינון
			10.00	2.00	0.40	2%
			8.75	1.75	0.35	1.75%
			7.50	1.50	0.30	1.5%
			6.25	1.25	0.25	1.25%
		10.00	5.00	1.00	0.20	1%
		7.50	3.75	0.75	0.15	0.75%
10.00	7.50	5.00	2.50	0.50	0.10	0.5%
5.00	3.75	2.50	1.25	0.25	0.05	0.25%
4.00	3.00	2.00	1.00	0.20	0.04	0.2%
2000	1500	1000	500	100	20	
ספיקת הקו הראשי - ליטר לשעה						




שער חיטוי

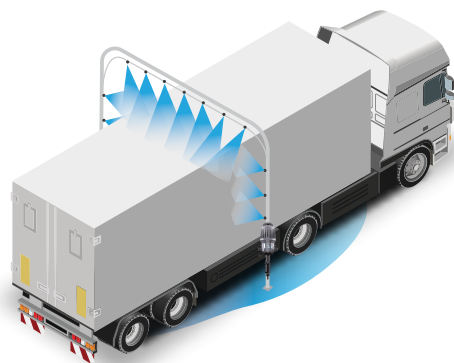

Tefen מפתחת ומייצרת שער חיטוי, הכוללים משאבות, צינורות, פומיות ומחברים. שער החיטוי של Tefen מספקים סטריליות ומשפרים את יעילות העבודה והתפוקה אשר מבטיחים את הצלחת החווה.

פומיות ערפול/התזה

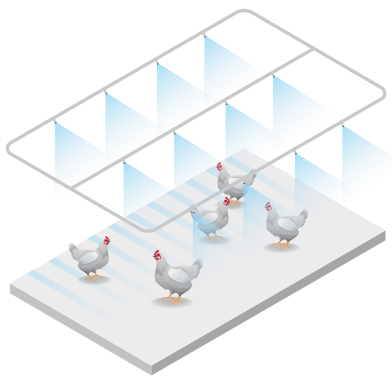

מגוון גדול של פומיות מפלסטיק הזמינות גם עם מערכת שסתומים אל דלף אינטגרלית, עבור ערפול, קירור ובקרת אבק